
Online-Erweiterung MobileKey



In der Online-Version sind Ihre digitalen Schließzylinder über eine SmartBridge direkt mit dem Server verbunden. So werden Systemeinrichtungen und Änderungen von Berechtigungen nahezu in Echtzeit umgesetzt. Volle Kontrolle – überall und jederzeit.

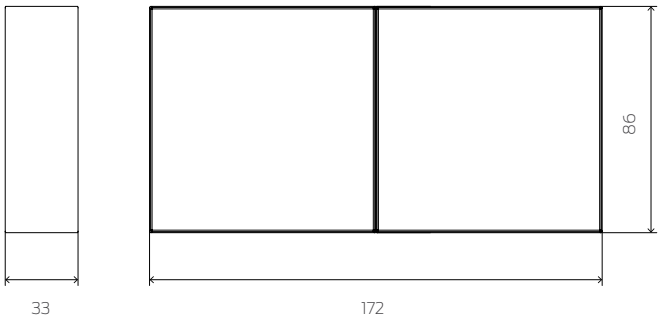

Maßangaben in mm

Technische Daten

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff, UV-stabil, Farbe: 9/118645 wie RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- Abmessungen: 172 x 86 x 33 mm (L x B x H)
- Funkfrequenz: 868,xx – 870 MHz
- Leistung: max 3 VA
- Reichweite bis zu 30 m
- Sendeleistung des Funkmoduls: 10 dBm (ca. 6,3 mW) an Antennenbuchse
- Spannungsversorgung extern: geregeltes Netzteil* 9–24 VDC PoE-fähig (802.3af)

  * Netzteil und Netzwerkkabel nicht im Lieferumfang

Beschreibung

SmartBridge MobileKey zur Vernetzung der MobileKey-Schließungen mit dem SimonsVoss-Server. Ethernet-Ausführung zur Verbindung mit einem Netzwerkknoten

Bestell-Code

MK.SMARTBRIDGE.ER