

## secuENTRY pro 5710 Transponder

Bestell.-Nr.: 57100

### Technische Daten.

Spannungsversorgung	Batterieloser Passiv-Transponder
Reichweite	Ca. 2 mm
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Passiv-Transponder als Öffnungsmedium</li><li>• Passiv-Transponder als Besuchertransponder (Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauer programmierbar)</li></ul>
Standard	MIFARE DESFire 128 Bit verschlüsselt im ISO-Format 15693 und 14443A
Datenübertragung	Berührungslose Datenübertragung, AES-verschlüsselt

**Anwendungsgebiete.** Nur für secuENTRY 7000.

Ideal für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten


## secuENTRY pro 5710 Transponder.



Frontansicht



Rückansicht

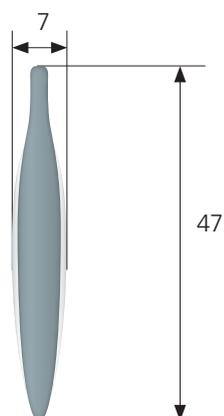

Seitenansicht

Maßangabe in mm | Abbildung 1:1

### Produktabbildung.



secuENTRY Identmedien

### Produktinformationen.

Moderner Passiv-Transponder

Transponder kann über QR-Code in die Software eingelesen werden

Auslesen und Beschreiben des Transponders über secuENTRY pro 7073 Enrolment

#### Kompatibel mit:

- secuENTRY pro 7000 Zylinder
- secuENTRY pro 7030 Half Zylinder
- secuENTRY pro 7073 Enrolment

ISO 15693 und ISO 14443A, 13,56 MHz

Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über optionale Software

#### Lieferumfang:

- secuENTRY pro 5710 Transponder
- QR-Code zum Anlernen der Produkte
- Bedienungsanleitung